コンテナラックケース
固定・移動 [CR]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

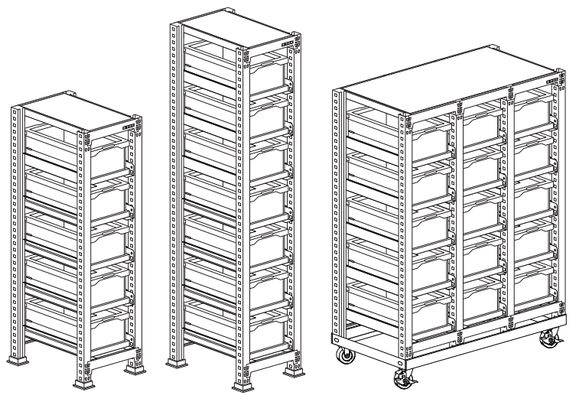

サカエ
大阪市城東区成育5丁目22―9
お客様相談室 フリーダイヤル 0120―575101

No.329 04K-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

⚠安全上のご注意

1．製品の等分布耐荷重（全体に均等に物を置いた場合）は、

CR-30BS(R)、40BS(R)、31BS(R)	150kg
CR-30BL(R)、50BL(R) 51BL(R)、50B２L(R) 50AL(R)	200kg
CR-30BSD、40BSD、31BSD	250kg

（各種コンテナ、ボックスの等分布耐荷重（コンテナ受にコンテナ、ボックスを載せ、コンテナ、ボックスに均等に物を置いた場合）は、

オリタタミコンテナ	30BTMB・P31B	30kg／段
	40BTMB	35kg／段
	50BTMB・P51B 50B２TM	40kg／段
サンボックス	50ATM	

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

2．製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
3．使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用していますと、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4．製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
5．樹脂製ボックスはゆっくりと引いて下さい。ボックスを強く引きますと破損の原因となり、抜け落ちる恐れがあります。
6．樹脂製ボックスを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたりしないで下さい。故障や事故の原因となります。
7．転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
8．可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
9．脚キャップは必ず取付けて使用して下さい。はずして使用されますと床面を傷つける恐れがあります。
10．この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけたり、脚キャップ破損の原因となります。
11．この製品を移動するときは、複数でゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。
12．抜け止めピンは必ず取付けて下さい。
13．すべての爪が確実にセットされていない状態で使用すると、破損する恐れがあり危険です。
14．キャスター付製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
15．キャスター付製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行って下さい。短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
16．この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1．この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2．直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3．製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4．製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5．消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6．脚キャップやキャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7．特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8．製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の１～３の手順を守って汚れを落として下さい。

1．薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2．水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3．乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、１～３の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。